


Trapezprofil 20/125 für Dach & Fassade

Produktdatenblatt

Material	Aluminium - EN AW 3005
Oberfläche	Aluminium Natur walzblank, Aluminium Natur Stucco-dessiniert, Edelstahl
Oberflächen-Beschichtung	Lackierung (Polyester, PVdF, HDP), Anodisierung
Rückseiten-Beschichtung	Schutzlack, Antitropf-Vlies, Akustik-Vlies
Länge	500 bis 9.000 mm lieferbar ab Werk (Sonderlängen auf Anfrage)
Lochung	Rv 3-5, Rv 5-8 (weitere Lochmuster auf Anfrage)
Zulassungsnummer	Z-14.1-545
Baustoffklasse	A1

Blechdicke in mm	Flächengewicht in Kg/m ²	Bandbreite in mm
Baubreite 1000 mm		
0,5	1,631	1195
0,7	2,283	1195
0,8	2,609	1195
1,0	3,262	1195
Baubreite 1125 mm		
0,5	1,620	1330
0,7	2,258	1330
0,8	2,581	1330
1,0	3,226	1330

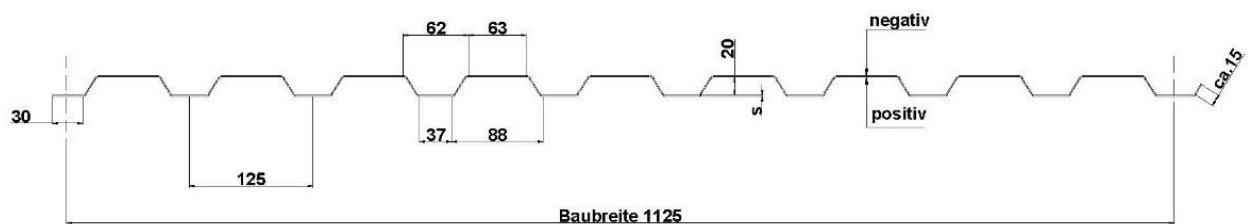

Einbausituation Wand





The Best Part

Trapezprofil 29/124 für Dach & Fassade

Produktdatenblatt

Material	Aluminium - EN AW 3005
Oberfläche	Aluminium Natur walzblank, Aluminium Natur Stucco-dessiniert
Oberflächen-Beschichtung	Lackierung (Polyester, PVdF, HDP), Anodisierung
Rückseiten-Beschichtung	Schutzlack, Antitropf-Vlies, Akustik-Vlies
Länge	500 bis 10.000 mm lieferbar ab Werk (Sonderlängen auf Anfrage)
Lochung	Rv 3-5, Rv 5-8 (weitere Lochmuster auf Anfrage)
Zulassungsnummer	Z-14.1-545
Baustoffklasse	A1

Blechdicke in mm	Flächengewicht in Kg/m ²	Bandbreite in mm
0,5	1,786	1300
0,7	2,413	1255
0,8	2,758	1255
1,0	3,447	1255
1,2	4,137	1255

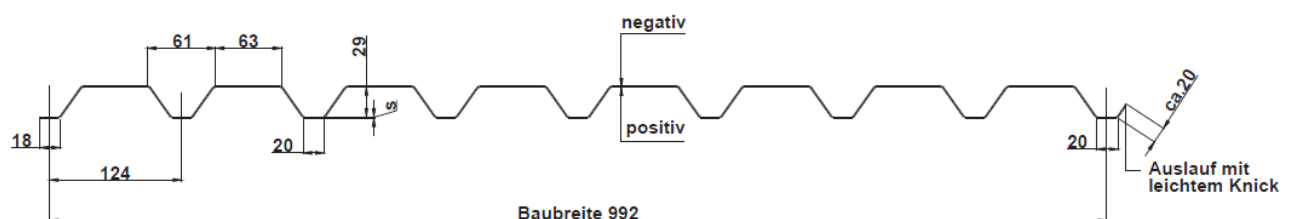


The Best Part

Trapezprofil 30/153 für Dach & Fassade

Produktdatenblatt

Material	Aluminium - EN AW 3005
Oberfläche	Aluminium Natur walzblank, Aluminium Natur Stucco-dessiniert
Oberflächen-Beschichtung	Lackierung (Polyester, PVdF, HDP), Anodisierung
Rückseiten-Beschichtung	Schutzlack, Antitropf-Vlies, Akustik-Vlies
Länge	500 bis 9.000 mm lieferbar ab Werk (Sonderlängen auf Anfrage)
Lochung	Rv 3-5, Rv 5-8 (weitere Lochmuster auf Anfrage)
Zulassungsnummer	Z-14.1-545
Baustoffklasse	A1

Blechdicke in mm	Flächengewicht in Kg/m ²	Bandbreite in mm
Baubreite 918 mm		
0,5	1,774	1195
Baubreite 1125 mm		
0,5	1,695	1330
0,7	2,372	1330
0,8	2,711	1330
1,0	3,389	1330

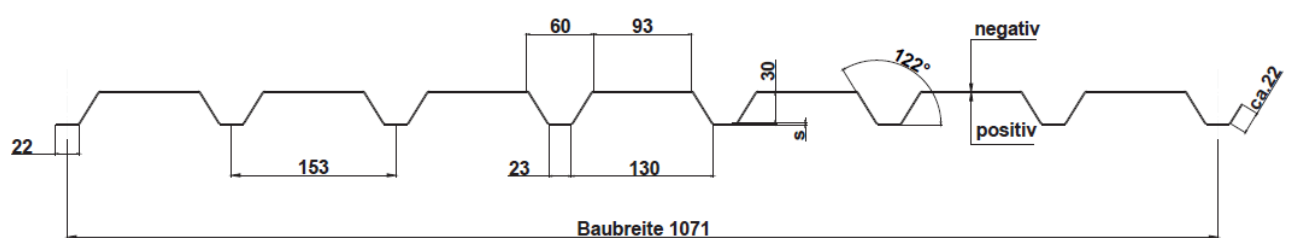

Einbausituation Dach



Einbausituation Wand






The Best Part

Trapezprofil 40/167 für Dach & Fassade

Produktdatenblatt

Material	Aluminium - EN AW 3005
Oberfläche	Aluminium Natur walzblank, Aluminium Natur Stucco-dessiniert
Oberflächen-Beschichtung	Lackierung (Polyester, PVdF, HDP), Anodisierung
Rückseiten-Beschichtung	Schutzlack, Antitropf-Vlies, Akustik-Vlies
Länge	500 bis 9.000 mm lieferbar ab Werk (Sonderlängen auf Anfrage)
Lochung	Rv 3-5, Rv 5-8 (weitere Lochmuster auf Anfrage)
Zulassungsnummer	Z-14.1-545
Baustoffklasse	A1

Blechdicke in mm	Flächengewicht in Kg/m ²	Bandbreite in mm
Baubreite 835 mm		
0,5	1,950	1195
Baubreite 1125 mm		
0,5	1,809	1330
0,7	2,532	1330
0,8	2,894	1330
1,0	3,617	1330

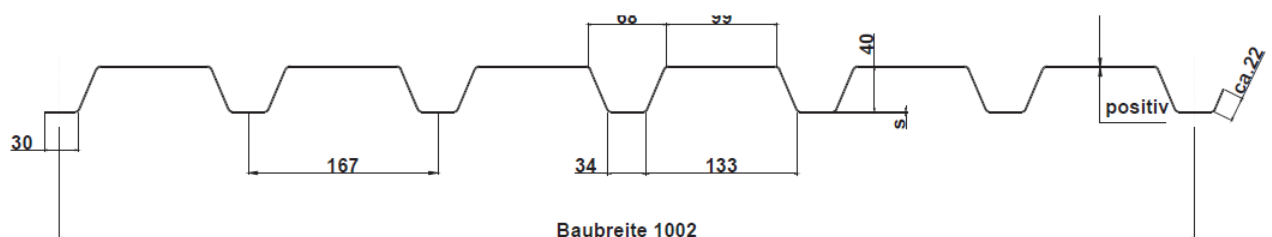


The Best Part

Trapezprofil 42/250 für Dach & Fassade

Produktdatenblatt

Material	Aluminium - EN AW 3005
Oberfläche	Aluminium Natur walzblank, Aluminium Natur Stucco-dessiniert
Oberflächen-Beschichtung	Lackierung (Polyester, PVdF, HDP), Anodisierung
Rückseiten-Beschichtung	Schutzlack, Antitropf-Vlies, Akustik-Vlies
Länge	500 bis 10.000 mm lieferbar ab Werk (Sonderlängen auf Anfrage)
Lochung	Rv 3-5, Rv 5-8 (weitere Lochmuster auf Anfrage)
Zulassungsnummer	Z-14.1-545
Baustoffklasse	A1

Blechdicke in mm	Flächengewicht in Kg/m ²	Bandbreite in mm
0,5	1,177	1300
0,6	2,126	1300
0,7	2,394	1255
0,8	2,736	1255
1,0	3,420	1255
1,2	4,104	1255

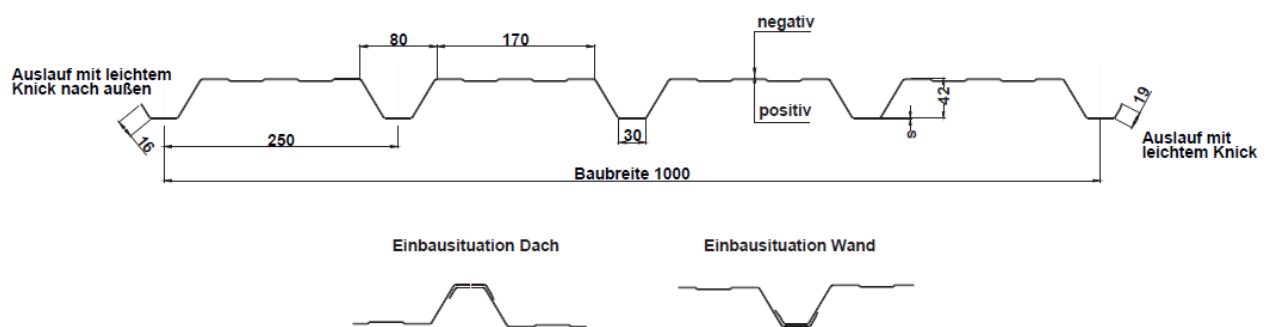


The Best Part

Trapezprofil 45/150 für Dach & Fassade

Produktdatenblatt

Material	Aluminium - EN AW 3005
Oberfläche	Aluminium Natur walzblank, Aluminium Natur Stucco-dessiniert
Oberflächen-Beschichtung	Lackierung (Polyester, PVdF, HDP), Anodisierung
Rückseiten-Beschichtung	Schutzlack, Antitropf-Vlies, Akustik-Vlies
Länge	500 bis 10.000 mm lieferbar ab Werk (Sonderlängen auf Anfrage)
Lochung	Rv 3-5, Rv 5-8 (weitere Lochmuster auf Anfrage)
Zulassungsnummer	Z-14.1-545
Baustoffklasse	A1

Blechdicke in mm	Flächengewicht in Kg/m ²	Bandbreite in mm
0,7	2,660	1255
0,8	3,040	1255
1,0	3,800	1255
1,2	4,560	1255

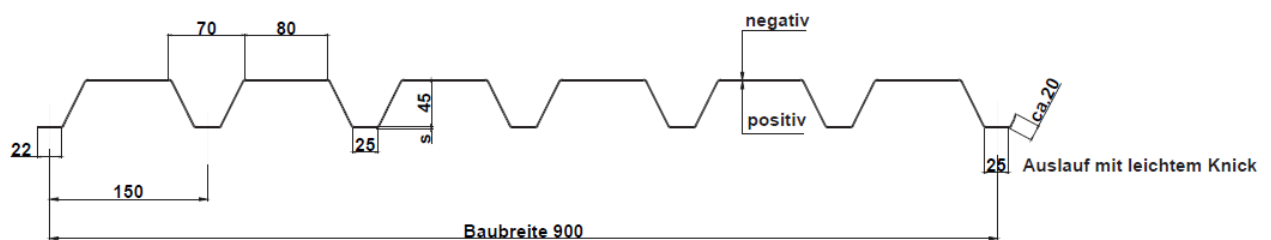

Einbausituation Dach



Einbausituation Wand




The Best Part

Trapezprofil 45/200 für Dach & Fassade

Produktdatenblatt

Material	Aluminium - EN AW 3005
Oberfläche	Aluminium Natur walzblank, Aluminium Natur Stucco-dessiniert
Oberflächen-Beschichtung	Lackierung (Polyester, PVdF, HDP), Anodisierung
Rückseiten-Beschichtung	Schutzlack, Antitropf-Vlies, Akustik-Vlies
Länge	500 bis 9.000 mm lieferbar ab Werk (Sonderlängen auf Anfrage)
Lochung	Rv 3-5, Rv 5-8 (weitere Lochmuster auf Anfrage)
Zulassungsnummer	Z-14.1-545
Baustoffklasse	A1

Blechdicke in mm	Flächengewicht in Kg/m ²	Bandbreite in mm
0,8	2,899	1330
1,0	3,624	1330

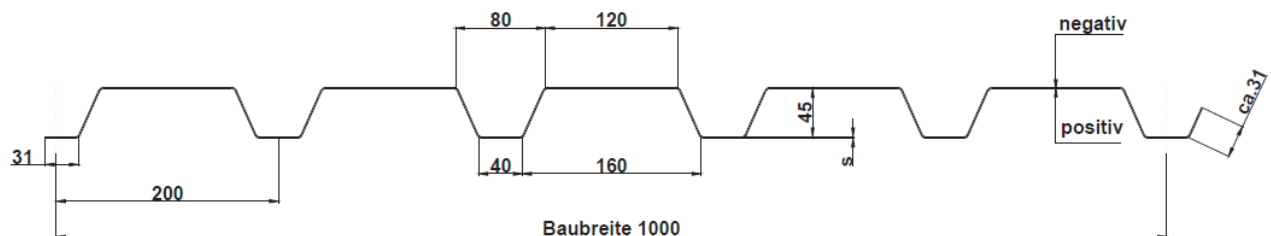

Einbausituation Dach



Einbausituation Wand



The Best Part